


Automatische Bag Füll- und Verschleißmaschine

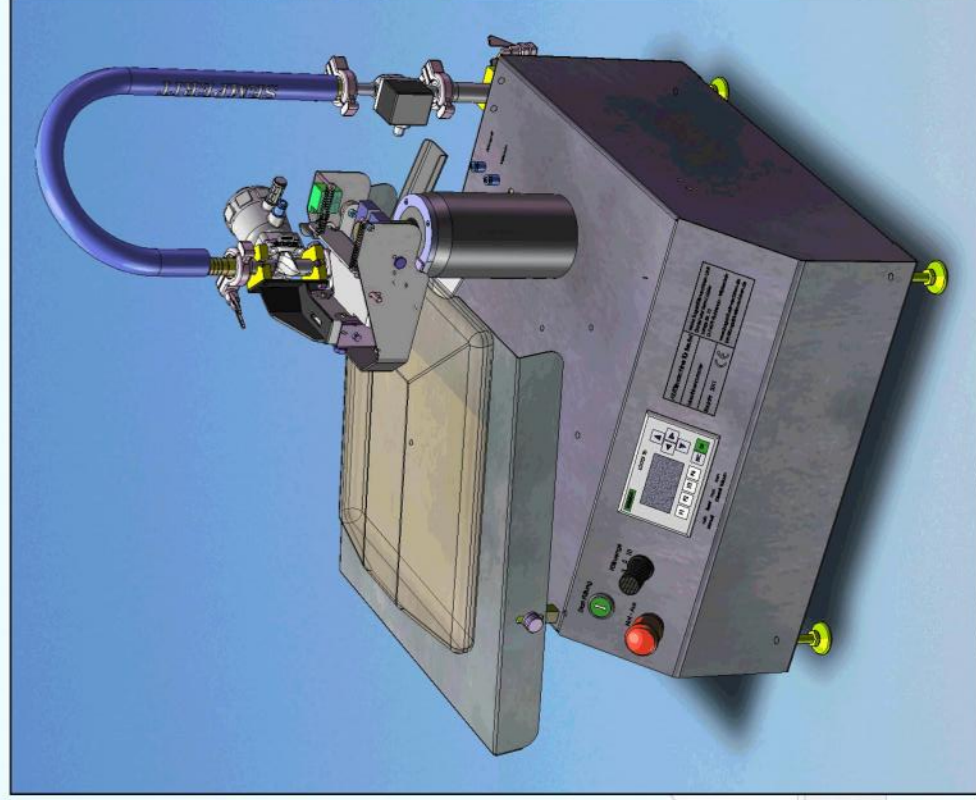

Maier Bagabfüllmaschinen GbR
Bernd u. Daniel Maier
Lange Str. 10
D-74579 Fichtenau – Wildenstein
Tel. +49(0)7962 2505
www.bagabfuellmaschinen.de
info@bagabfuellmaschinen.de

Funktionsablauf:

1. Leeren Beutel einlegen
2. Starttaste drücken
3. Automatischer Vorgang:
 - Hahn wird automatisch entnommen
 - Füllkopf schwenkt automatisch in Füllposition.
 - Automatische Beutelvakuumierung und Befüllung.
 - Hahn wird automatisch aufgedrückt
4. Vollen Beutel entnehmen

• Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

• Automatischer Abfüller – Nur Beutel müssen von Hand eingelegt und entnommen werden.

- Der Beutel wird vor dem Füllen vakuumiert daher ist eine hohe Füllleistung ohne Schaumbildung möglich, deshalb sowohl für die Heiß- als auch für die Kaltabfüllung.
- Die Umstellung auf unterschiedliche Beutelfüllmengen ist über einen Drehschalter schnell möglich (z.B. 3, 5 u. 10 Ltr.)
- Großes, übersichtliches und leicht bedienbares Textdisplay.
- Aus Hygiene Gründen werden im Füllbereich werkzeuglos demonierbare Clamp-Verschraubungen eingesetzt.
- CIP Reinigung möglich (CIP = Cleaning In Place – Reinigung vor Ort) Dampfsterilisation möglich
- Tropffreie Füllnadel
- Wash-Down gerechte Konstruktion; Edelstahlgehäuse mit glatten Flächen
- Die Maschine erfüllt die CE – Sicherheits- u. Bauvorschriften

Technische Daten:

- Abmessungen (Länge x Breite x Höhe): ca. 700 x 600 x 900mm
- Elektroanschluss: Primär: 230V; Sekundär: 24V Netzteil
- Gewicht: ca. 35 kg
- Pressluft: min. 5 bar
- Abfüllleistung: (je nach Bedienperson) bei 5-Liter-Beutel 1450 Liter / Stunde
bei 10-Liter-Beutel 1600 Liter / Stunde